



PROZORI

Elegant Infinity 76

STIGAO JE
NOVI STANDARD

Tradicionalan dizajn okvira i krila u zamaknutim ravninama u kombinaciji s minimalističkom geometrijom. Ovaj model sadrži okvir ojačan čelikom s krilom ojačanim čelikom. Ovaj profil sadrži srednju brtvu radi optimizacije otpornosti na vjetar i vodonepropusnosti.

- Ostakljenje do 59 mm
- Jednonožna letvica ostakljenja – jednostavna montaža
- Dvije vrste letvica ostakljenja – pravokutne i zaobljene
- Tri brtve – maksimalni parametri toplinske izolacije / propusnosti zraka / vodootpornosti
- 6-komorna tehnologija – izvrsna vrijednost toplinske izolacije do 0.93 W/m²K

- Uski, oštri vanjski rubovi profila
- Dva načina lijepljenja – trakom ili mokrim lijepljenjem – omogućuju izradu krila visine 2,5 m
- Veliki izbor završnih obrada površina – glatka, drvenasta, mat i metalik te opcijnska obrada s aluminijskim pokrovima
- Mogućnost potpunog recikliranja

deceuninck




TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Elegant Infinity 76


Dubina ugradnje okvira	76mm
Dubina ugradnje krila	80mm
Dizajn krila	integrirano
Visina vanjskog ruba profila okvira	25mm
Debljina vanjskog ruba profila okvira	9mm
Visina vanjskog ruba profila krila	23mm
Debljina vanjskog ruba profila krila	9mm
Moguća debljina stakla u okviru	10-55mm
Moguća debljina stakla u krilu	14-59mm
Lijepljenje stakla	opcjski
Sustav brtvi	dvostruka brtva vanjskog ruba profila + srednja brtva
Uf vrijednost područja okvira / krila (W/m ² K)	0,93 W/m ² K *, 1,1 W/m ² K **

* Vrijednost dobivena kalkulacijskom metodom, s čeličnim ojačanjem u okviru

** Kalkulacija u skladu s normom ISO 10077-2

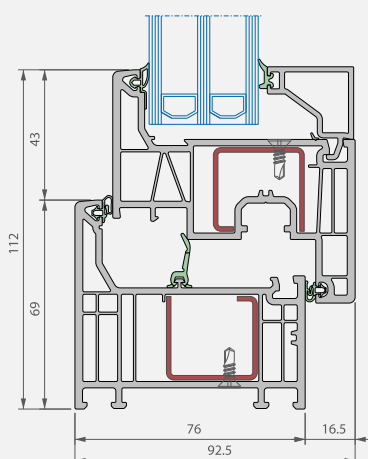

Vertikalni presjek

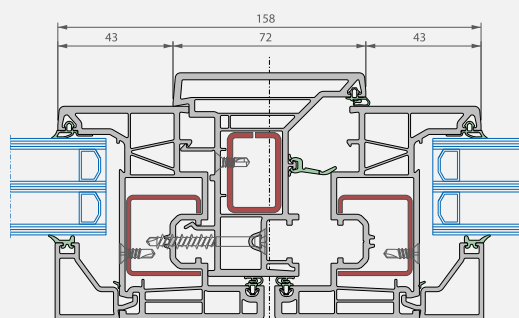

Horizontalni presjek